


Vues de face et profil

- A Hauteur toile hors tout
- B Base toile hors tout
- C Bords noirs
- D Base image
- E Hauteur image
- F Hauteur drop
- G Longueur Barre de charge
- H Position idéale des fixations
- I Position idéale des fixations (écran de 3m et +)
- L Entraxe des fixations variable
- M Longueur hors tout sous-face

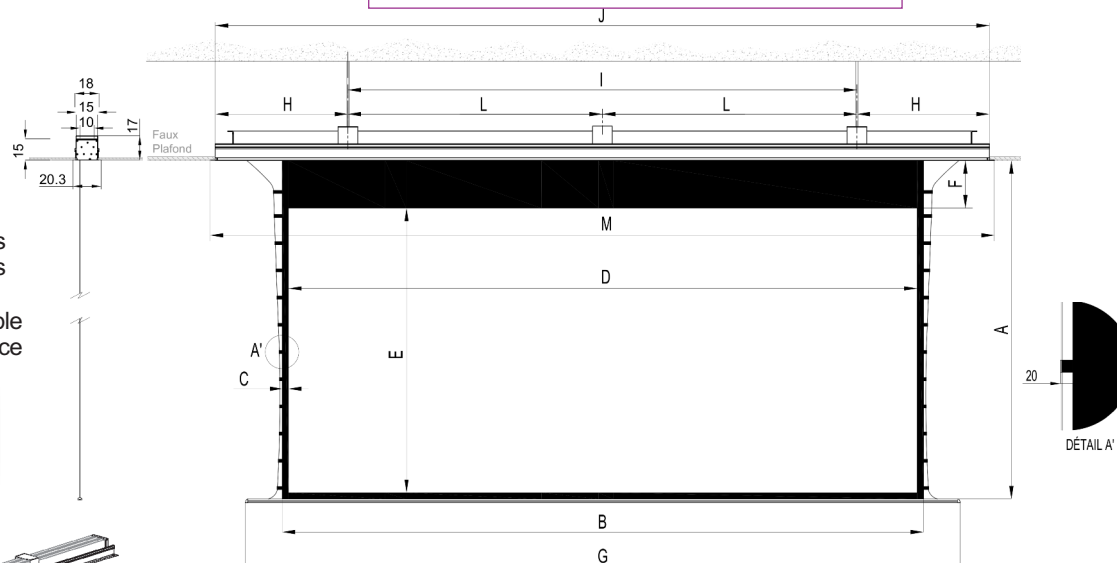

DÉCOUPE FAUX-PLAFOND
(B+61,6cm)x18 cm

Données techniques

Autres TOILES,
DIMENSIONS,
COULEURS de carter
sur demande

Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I	L	M cm	
Format 4:3		cadrage noir 4 cm										
OP3B5174232	182	240	4	232	174	4	301,6	< 25 cm	variable	-	304,1	
OP3B5196262	204	270	4	262	196	4	331,6	< 25 cm	variable	-	334,1	
OP3B5219292	227	300	4	292	219	4	361,6	< 25 cm	variable	centré	364,1	
OP3B5257342	265	350	4	342	257	4	411,6	< 25 cm	variable	centré	414,1	
OP3B5294392	302	400	4	392	294	4	461,6	< 25 cm	variable	centré	464,1	
OP3B5369492	377	500	4	492	369	4	561,6	< 25 cm	variable	centré	564,1	
Format 16:9		cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 30 cm										
OP3B5130232	164	240	4	232	130	30	301,6	< 25 cm	variable	-	304,1	
OP3B5147262	181	270	4	262	147	30	331,6	< 25 cm	variable	-	334,1	
OP3B5164292	198	300	4	292	164	30	361,6	< 25 cm	variable	centré	364,1	
OP3B5192342	226	350	4	342	192	30	411,6	< 25 cm	variable	centré	414,1	
OP3B5220392	254	400	4	392	220	30	461,6	< 25 cm	variable	centré	464,1	
OP3B5277492	311	500	4	492	277	30	561,6	< 25 cm	variable	centré	564,1	
Format 16:10		cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 20 cm										
OP3B5145232	169	240	4	232	145	20	301,6	< 25 cm	variable	-	304,1	
OP3B5164262	188	270	4	262	164	20	331,6	< 25 cm	variable	-	334,1	
OP3B5182292	206	300	4	292	182	20	361,6	< 25 cm	variable	centré	364,1	
OP3B5214342	238	350	4	342	214	20	411,6	< 25 cm	variable	centré	414,1	
OP3B5245392	269	400	4	392	245	20	461,6	< 25 cm	variable	centré	464,1	
OP3B5307492	331	500	4	492	307	20	561,6	< 25 cm	variable	centré	564,1	


KIT DE MONTAGE EN OPTION
Tiges filetées de 1m et S de fixation



Base image < 300 cm : OPTKITOP2
Base image ≥ 300 cm : OPTKITOP3

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.

- Surface de projection cadrée tensionnée
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite

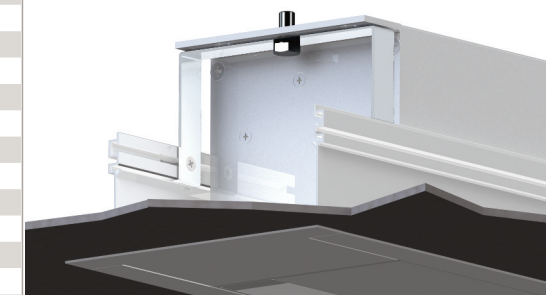

Chemin de Beurepaire - CS 42005
91470 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

